

スーパーノズル SPN※

- 優れた耐久性、ソフトな柔軟性
- 長いストロークでも固定強度が強靱
- チューブからの漏れをシャットアウト


スーパーノズルSPNは、切削注油用フレキシブルチューブで従来の固定強度不足をなくし、戻り、ダレ、漏れをなくして確実に所定の位置へ注油を行います。



● 形式記号説明

SPN-1-500L

接続口径 ●最小曲半径 r		●長さ l (mm)			
1	R 1/4 r=65	100L	100	500L	500
2	R 3/8 r=65	150L	150	550L	550
3	R 3/8 r=80	200L	200	600L	600
4	R 1/2 r=80	250L	250	650L	650
S	R 1/8 r=40	300L	300	700L	700
		350L	350	750L	750
		400L	400	800L	800
		450L	450		

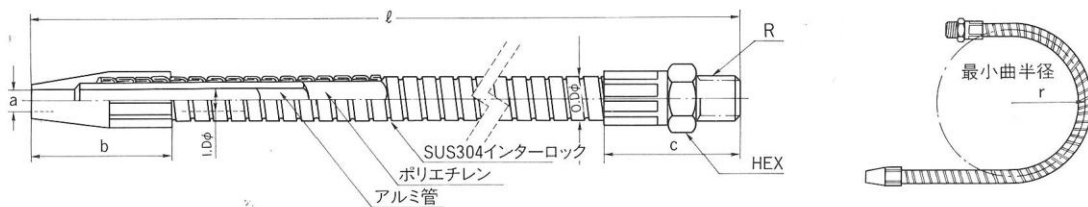

形 式	長 さ l (mm)	接続口径 R	φa	b	c	I.Dφ	O.Dφ	HEX	最小曲半径 r
SPN-1-※	150, 200, 250, 300	1/4	6	39	38	6	13	17	65
SPN-2-※	350, 400, 450, 500	3/8	6	39	39	6	13	17	65
SPN-3-※	550, 600, 650, 700	3/8	8	39	40	10	16	22	80
SPN-4-※	750, 800	1/2	10	39	40	10	16	22	80
SPN-S-※	100,150,200,250,300,350,400	1/8	4	25	29	4	8	10	40

★長さはその他各サイズにも応じます。お問い合わせ下さい。
★先端が平口形サイズもあります。