


デスターブロック DS形

- 目視検知付の小型デスターブロック
- ピンが突起し作動を確認
- 1ポート吐出量は0.03cm³、0.05cm³、0.08cm³、0.1cm³

デスターブロックDS形は従来のデスターブロックDSB形をコンパクトにし、吐出量も微少にした定量分配器です。本体はアエンダイキャストで一体化し、又ピン突起により作動を目視検知できます。ピンはポンプから油が送られ分配器のピストンを押し上げる時に突起します。ポンプの作動が停止し脱圧によりピストンが下がる時にピンは戻り、その時に油も吐出されます。

3

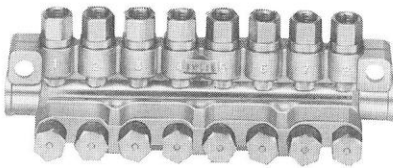


● 形式記号説明

DS 8 Z-5



● 吐出口数	● 吐出側配管径	● 1ポート吐出量 (cm ³ /st)
2 2口	Z φ4配管用	3 0.03
3 3口		5 0.05
5 5口		8 0.08
8 8口		10 0.1

● 仕様

形式	吐出口数	吐出量 cm ³ /st	常用使用圧力 MPa	接続口径	
				主管	枝管
DS形	2, 3, 5, 8	0.03	1~3 {10~30kgf/cm ² }	M10×1.0	M8×1.0
		0.05			
		0.08			
		0.1			

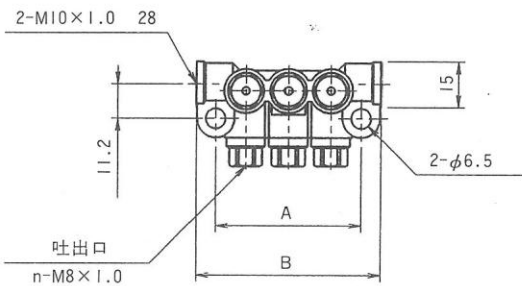

形式記号	吐出口数 n	吐出量 cm ³ /st	A	B
DS2	2	0.03	34	47
DS3	3	0.05	48	61
DS5	5	0.08	76	89
DS8	8	0.1	118	131



吐出確認ピン突起長さ

吐出量 cm ³ /st	ℓ
0.03	1.5
0.05	2.5
0.08	4.0
0.1	5.0