



(バルブ付) 滴下型オイルシグナル

- この製品は、オイルの供給が透明管内に設けたノズルから滴下される滴下状況を見て検知することができます。
- バルブ付製品は、オイルの微量な滴下調整が可能です。
- 御用命の際には、次のことをお知らせください。

(1) 型式 (下記の□内を御指定ください。)

MKD □×□ (滴下型オイルシグナル)

MKDV □×□ (バルブ付滴下型オイルシグナル)

入口側管継手 \ 出口側管継手

(2) 流体の種類・粘度・流量・圧力及びノズル径。


(3) 透明管に対する空気抜孔の有無。

部 品 表

番号	名 称	材 質
1	透 明 管	アクリル
2	滴 下 ノ ズ ル	C3604
3	入 口 継 手	C3604
4	出 口 継 手	C3604
5	ミニチュアバルブ	BC

● ロックナット付バルブも製作できます。
● 標準耐熱：80℃

MKDV型

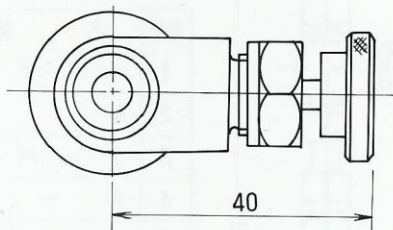

MKD型

